

27寸智慧移动屏（闺蜜机）xPAD27 说明书



深圳博时特科技有限公司

Bozztek Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

发布版本:V1.0

日期:2024.03.13

27寸智慧移动屏（闺蜜机）说明



一、产品背景及应用场景说明

使用场景：室内无论是客厅、卧室、厨房或者书房，以及室外野炊、露营等，能够解放双手，随时随地使用智慧屏进行追剧、玩游戏、开会、网课等活动。

产品价值：解决许多人使用手机看剧、看电影或者看健身视频会因手机屏幕太小观感不佳，或者组织使用大屏投屏地点又被固定。4K 大屏观感更佳，移动的属性可以在沙发、床、厨房、甚至户外的场景下，都能进行活动，很好地解决以上痛点。


二、产品特性

- 高清大屏显示效果;
- 高屏占比显示屏, 超清视觉体验;
- 高性能8核处理器;
- 超级快充, 4-5h续航;
- 隐藏式万向轮设计, 随心移动;
- 旋转式支架, 支持横屏/竖屏, 随意调整角度。

三、产品规格表

移动智慧屏	产品型号		xPAD27
	核心	操作系统	Android14
		处理器	Rk3576 (8核 Quad A72 + Quad A53)
		内存	8G+32G
	显示	尺寸	27 英寸
		分辨率	3840*2160
		刷新率	60Hz
		面板	IPS
		曲率	平面
		类型	直面屏
		亮度	300cd/m ²
	触摸屏	触点	全贴合十点触控
	通讯接口	HDMI	HDMI IN
		USB	USB3.0 (typeA) *1、typeC 全功能*1
		WIFI	WIFI6E
		以太网	千兆
	其他	电池	9500mAh
			续航 4-5h (播放电影 4h)
			90W 超级快充
		底座	隐蔽万向轮
支架		±90°垂直旋转、±20°前倾后仰、18cm 高度调节	
喇叭	左右声道, 8Ω5W		

四、27寸智慧移动屏（闺蜜机）xPAD 27 外观图示

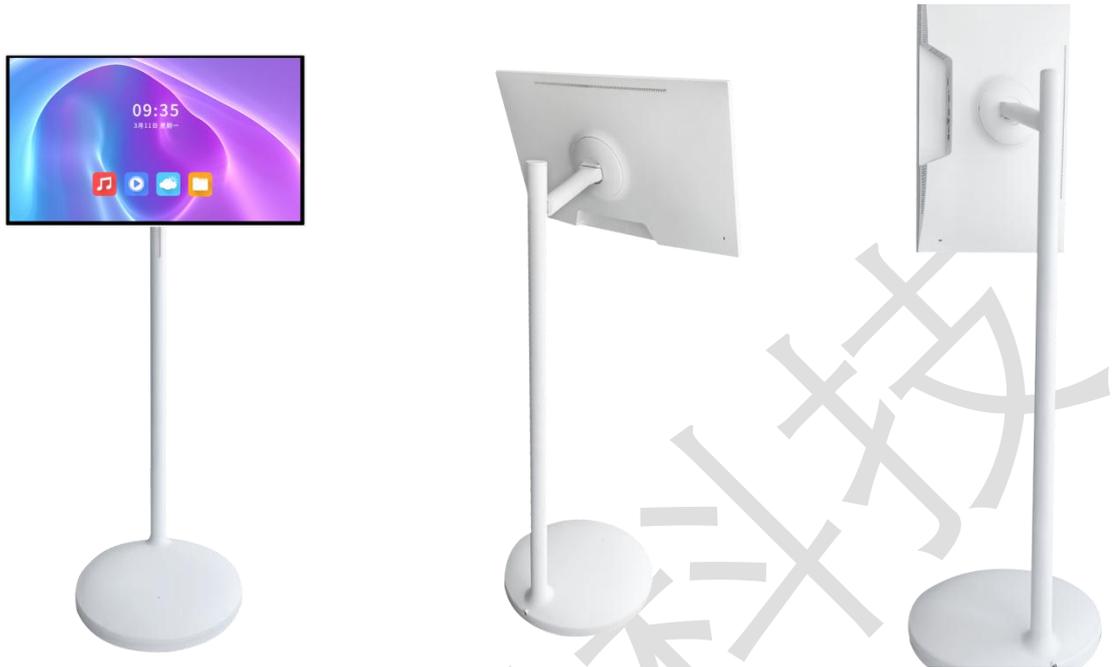

五. 包装以及使用说明

材料/工具清单

序号	材料/工具名称	用量	说明
1	主机及自带附件	1	自带附件包括：24V电源适配器、屏幕连接线、干燥剂、检验合格证等
2	网线（可选：需要外购）	若干	用于布置以太网及其它剩余走线
3	网线钳、网络测试仪、斜口钳、电工胶带、电线卡扣（可选：需要外购）	若干	用于布置以太网及其它剩余走线

六. 安装注意事项

1. 实际布线时，若主机的12V 供电线未采用“专用电源延长线”且距离较长，导致线缆等效电阻过大，则容易出现终端电压不足（ $\leq 12V$ ）、主机反复重启、死机等异常现象。
2. 安装环境绝对不能潮湿，避免强电以及强电磁场。如电磁电器、手机等可以随意移动的电器就应该尽可能的远离设备。
3. 该产品属于精密装置，避免碰撞、跌落、震动，以免主板器件脱落或摄像头内部损坏，导致产品出现功能方面的问题或性能问题。
4. 显示屏装配时，连接线不能热插拔。